


# Bomba de Trasvase A PALANCA

CAPACIDAD  
250 cc  
POR IMPULSO

Para tambor capacidad 200 lt

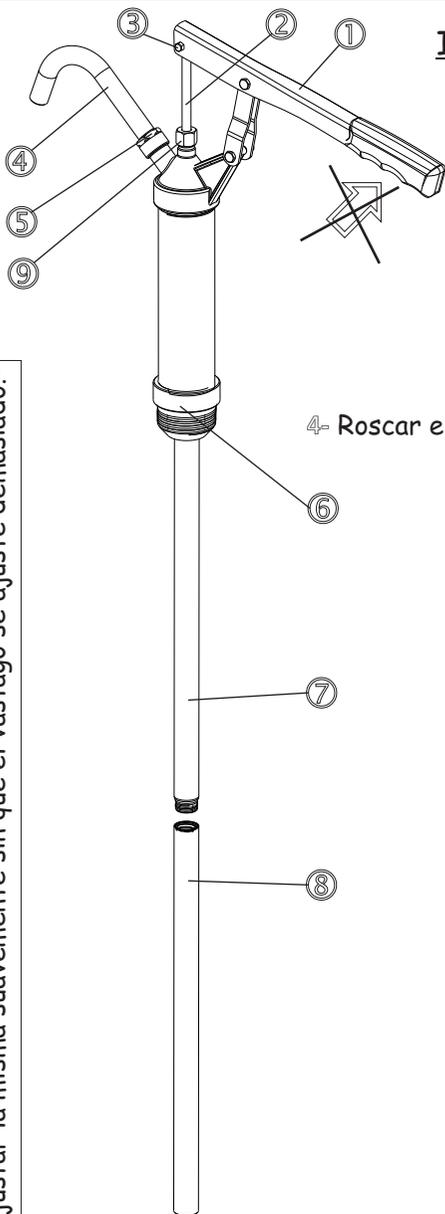

## INSTRUCCIONES DE ARMADO

- 1- Unir la manija (1) y el vástago (2) por medio del tornillo (3) y la tuerca.-
- 2- Roscar el caño curvo de desagote (4) y ajustar con la contratuerca (5).-
- 3- Roscar el caño inferior (8) al caño superior (7) de la bomba.-
- 4- Roscar el caño superior (7) al cabezal inferior (6).-

## INSTRUCCIONES DE USO

Roscar el cuerpo inferior (6) de la bomba al depósito o tambor de donde se extraerá el líquido, SIN EJERCER FUERZA SOBRE la manija (1).-

Accionar la palanca (1) hasta que comience a salir líquido.-

Por cada impulso de la palanca desagota 250 cc.-

APTA PARA: Aceite, Diesel y Nafta

NO UTILIZAR CON: Ácido, Cloro, Solvente, Thinner u otro líquido que pueda dañar los sellos de la bomba.-

**VULCANO**®

Equipos y Accesorios para Lubricación  
SAN FRANCISCO - CBA. - REP. ARGENTINA

En caso de notar pérdida por la tuerca prensa estopado (9), ajustar la misma suavemente sin que el vástago se ajuste demasiado.-

Para mayor información, llame a nuestro servicio técnico - Tel: 03564 - 420882