




### PRECAUCIONES

- a- Controlar periódicamente que el Filtro (5) este limpio.-
- b- cuando termine de pulverizar, evitar dejar encendida la electrobomba por más de 15 min, con ello se evita el desgaste de la empaquetadura.-
- c- En caso de que la electrobomba no encienda controlar el estado del fusible (6).-

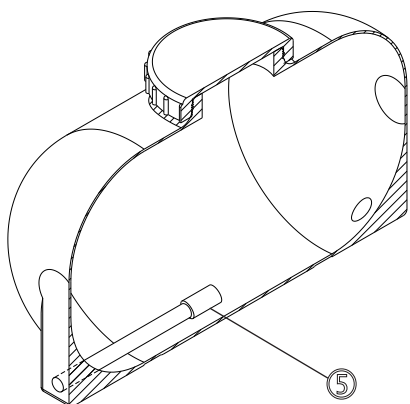

Controlar periódicamente el estado del Filtro de la Lanza desenroscando el Mango de sujeción.-

**IMPORTANTE:** Este Equipo se utiliza con productos que son nocivos para la salud. Utilice siempre elementos de protección adecuados (máscaras, guantes)

SU SALUD DEPENDE DE USTED

# VULCANO

ISO 9001 - 2008

Equipos para Lubricación



Equipo de Pulverización sobre trallier con botalones plegables y de altura regulable para pulverizar con herbicidas eliminando malezas en banquinas y debajo de alambrados, para fertilización de huertas, parques, canchas de gol, futbol, jardines.- Especialmente diseñado para el remolque con tractor, camioneta o cuatriciclo

» CAPACIDAD 120 lt

» PORTÁTIL Y LIVIANO

» LANZA EXTRA LARGA

» ELECTROBOMBA DE 12 V

MINI PULVERIZADOR CON  
BOTALONES REGULABLES - 12 V

PARA UTILIZAR CON AGROQUIMICOS

COD: MV-121

## INSTRUCCIONES DE USO

1- Llenar el Depósito por medio de la Tapa (1) de acuerdo a los porcentajes de Agua y Agroquímico a utilizar.-

2- Conectar las pinzas de conexión a la batería de 12 V.-

**PINZA ROJA → AL TERMINAL POSITIVO (+)**  
**PINZA NEGRA → AL TERMINAL NEGATIVO (-)**

3- Accionar el Interruptor (2) de Encendido / Apagado para poner en funcionamiento la electrobomba .-

4- Con los Botalones en la posición de trabajo, abrir la Válvula de conexión para comenzar con el pulverizado.-

Cuando se utiliza la Lanza, cerrar la Válvula de conexión y accionar la Manija de dicha Lanza.-

En todos los casos se deberá regular el caudal de salida girando la Perilla de la Válvula (3) hasta llegar a los valores adecuados.-

### Importante

La bomba posee un dispositivo de seguridad que actúa cuando la presión supera los 4 bar, dicho dispositivo desconecta la bomba deteniéndola. Si la presión del circuito se libera, por ejemplo accionando la Manija de la Lanza o abriendo la Válvula de conexión de los Botalones y la Bomba continua desconectándose, se deberá disminuir el valor de la presión aflojando la Perilla de la Válvula

6- Para apagado de la electrobomba, accionar el interruptor (2).-

7- Para la limpieza del Tanque, abrir la Válvula Esférica (4).-

Para desplegar, tirar hacia afuera la traba y girar el botalon a la posición de uso y trabar nuevamente

Botalones rebatibles y flexibles



Para mayor información, comuníquese con nuestro servicio técnico:  
Tel: 03564 - 420882 / 434095 - oftecnica@vulcanolubricacion.com.ar  
o en el sitio [www.vulcanolubricacion.com.ar](http://www.vulcanolubricacion.com.ar)

Código: IP-7-31-039  
Versión: 005  
Fecha: 08-02-15